
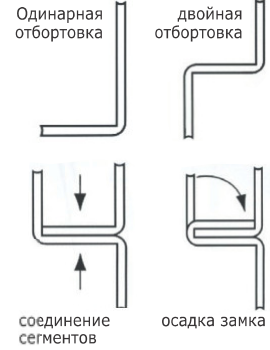


Yuvarlak Dirsek Makinası CEM 1250 Ultra

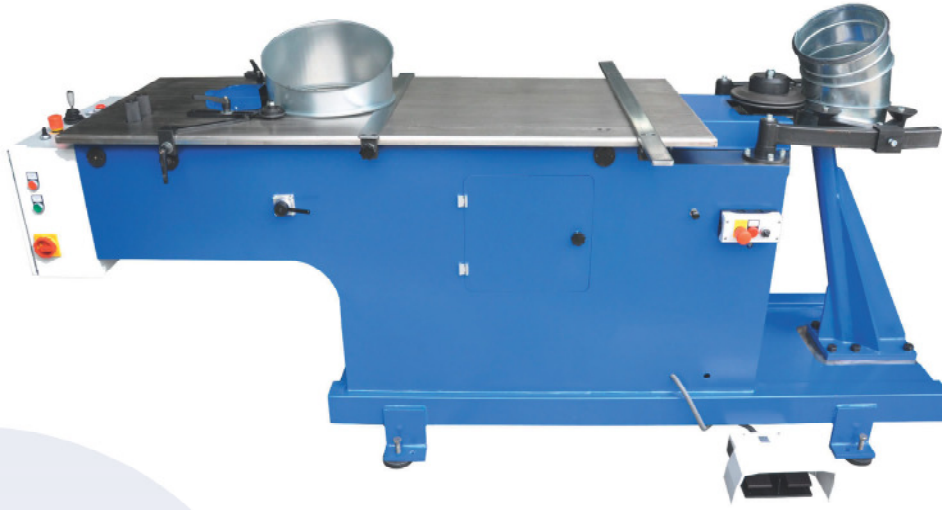

CEM 1250 Ultra özel olarak dirsekler, redüksiyonlar vs için tasarlanmıştır. Kenetin açılıp ve sonradan flanş bağlantısı ile kapatılması daha fazla sızdırmazlığı sağlamaktadır. Makinada çift taraflı çalışıldığı için seri üretim yapılabilmektedir.

- Sağlam kalite
- Yüksek verimlilik
- Fonksiyonel tasarım

Teknik detaylar

Net çalışma alanı	İki istasyonlu masa
Çap aralıkları	125 mm – 1.250 mm
Kullanılacak Malzeme parlak ve galvaniz	0,4 mm – 1,25 mm
Paslanmaz (diğer istek üzerine)	0,4 mm – 0,8 mm
Max. Segment Açısı	30°, 4- parca 90°
Hız	60 m/min
Katlama yüksekliği 5 mm ø	125 – 250 mm
Katlama yüksekliği 7,5 mm ø	250mm – 700 mm
Katlama yüksekliği 10 mm ø	700 mm – 1.250 mm
Elektrik	3x400V; 50 Hz; 3,7 kW
Sürücü sistemi	Hidrolik
Kontrol	SIEMENS® SPS kontrolü, enerji tasarrufu ve uzaktan erişim